N.B.: By inverting the plastic spacer and metal plate, the standard 3 mm. cast-off (right handed) is modified into 3 mm. cast-on (left/handed).

FRANÇAIS

Le nouveau modèle 1201 F présente, par rapport au précedent modèle 1200 F, des améliorations importantes.
- Disponibilité de canons de 67, 71 ou 76 cm.
- Bande ventilée à pontéts.
- Mobilchokes® interchangeables sur demande.
- Possibilité d'augmenter la longueur de la crosse avec des entretoises modulaires (Fig. 1/A) crosse-plaque de couche.
- Possibilité de changer la pente de la crosse par truchement d'un jeux d'entretoises de trois mesures (Fig. 2/B).

La version 1201 FP diffère du modèle standard 1201 F pour les caractéristiques suivantes:
- Canon sans bande, de longueur réduite à 52 cm., sans choke (Cylindrique). Organes de visée: guidon à lame et hausse réglable.
- Tube magasin allongé (capacité de 6 cartouches) fourni avec manchon de protection.

VARIATION DE LA PENTE DE LA CROSSE

Les fusils mod. 1201 F et 1201 FP sont normalement assemblés à l'usine avec pente de la crosse de 60 mm.
Pour changer la pente de la crosse il est nécessaire de disposer des jeux d'entretoises (entretoise plastique+entretoise metallique) correspondantes à la pente désirée.
Le jeux disponibles sont:
Jeu de 60 mm.: assemblé à l'usine
Jeu de 55 mm.: sur demande
Jeu de 50 mm.: sur demande
Il est conseillé de s'adresser à un armurier compétent pour cette opération (à ce but utiliser une clé en tube hexagonale de 13 mm. après avoir démonté la plaque de couche caoutchouc avec un tournevis de mesure moyenne).

N.B.: L'assemblage des entretoises renversées de 180° permet de transformer l'avantage (qui est de 3 mm.) de droite à gauche ou vice versa.

Beretta
A TRADITION OF EXCELLENCE SINCE 1526

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.
Via Pietro Beretta, 18 - 25063 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) Italia
Tel. (030) 8341.1 - Telex 301523 PB BS I - Fax (030) 8341.421

Beretta
A TRADITION OF EXCELLENCE SINCE 1526

1201 F/1201 FP

Il nuovo modello 1201 F offre, rispetto al modello (precedente) 1200 F, alcuni importanti miglioramenti:
- Disponibilità di canne in lunghezza di 67, 71, 76 cm.
- Bindella ventilata a ponticelli.
- Mobilchoke® intercambiabili a richiesta.
- Possibilità di aumentare la lunghezza del calcio mediante inserti modulari (Fig. 1/A) tra calcio e calciolo in gomma.
- Possibilità di variazione della piega del calcio a mezzo di set piastrine - spessori di 3 misure (Fig. 2/B).

La versione 1201 FP differisce dal modello base 1201 F per le caratteristiche di seguito indicate:
- Canna senza bindella di misura contenuta (cm. 52) con strozzatura cilindrica (C0000) e dotata di tacca di mira regolabile, mirino a lama.
- Serbatoio cartucce prolungato (6 colpi) dotato di manicotto di protezione.

VARIAZIONE PIEGA CALCIO

I fucili Mod. 1201 F e 1201 FP sono di norma predisposti in fabbrica con piega del calcio di 60 mm. Per poter variare la piega del calcio è necessario disporre del set composto da piastrina metallica e da spessore di plastica corrispondente alla piega desiderata.
I set disponibili sono:
Set da 60 mm.: montato di serie in fabbrica
Set da 55 mm.: a richiesta
Set da 50 mm.: a richiesta
Si consiglia di affidare tale operazione ad un armaiolo competente (allo scopo servirsi di chiave esagonale a tubo da 13 mm. dopo aver smontato il calciolo di gomma con cacciavite a croce di misura media).

N.B.: Il montaggio dello spessore di plastica e della piastrina metallica ruotati di 180° consente di trasformare il vantaggio (che è di 3 mm.) da destro a sinistro o viceversa.

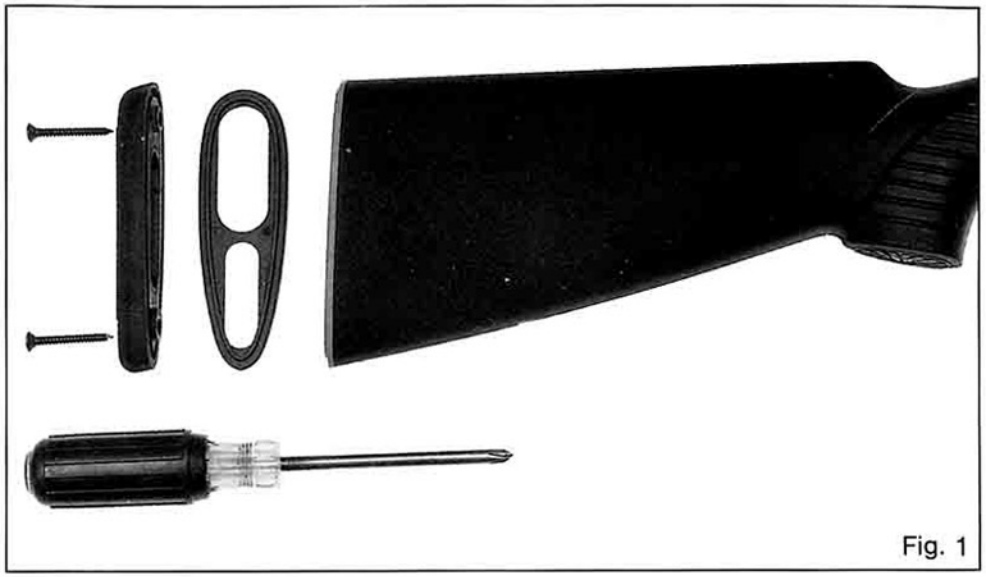

Fig. 1

ENGLISH

The new model 1201 F offers important improvements in comparison to the previous model (1200 F).
- Barrels are now available in 67, 71 and 76 cm. (26", 28" or 30")
- Raised ventilated rib
- Mobilchoke® interchangeable chokes on request
- Variable length of pull by using modular spacers between stock and recoil pad
- Variable heel drop (3 measurements) by using the appropriate modification set (plate+spacer)

Version 1201 FP differs from model 1201 F as follows:
- Ribless barrel 52 cm. long, cylinder choking (C****), adjustable rear sight, blade front sight
- Greater capacity magazine (6 rounds) with protection sleeve

STOCK DROP MODIFICATION

Both models 1201 F and 1201 FP are normally factory set with a heel drop of 60 mm.
In order to modify the drop it is necessary to use the appropriate modification set consisting of a metal plate and a plastic spacer.
Available sets as follows:
60 mm. set (factory set)
55 mm. set on request
50 mm. set on request
It is advised to have the operation carried out by a competent gunsmith (use a 13 mm. hexagonal tube spanner, after removing rubber recoil pad with a medium sized cross-point screwdriver).

Fig. 2